


## FB-Y(St)Y 300V

Flexibilis tűzjelző kábel

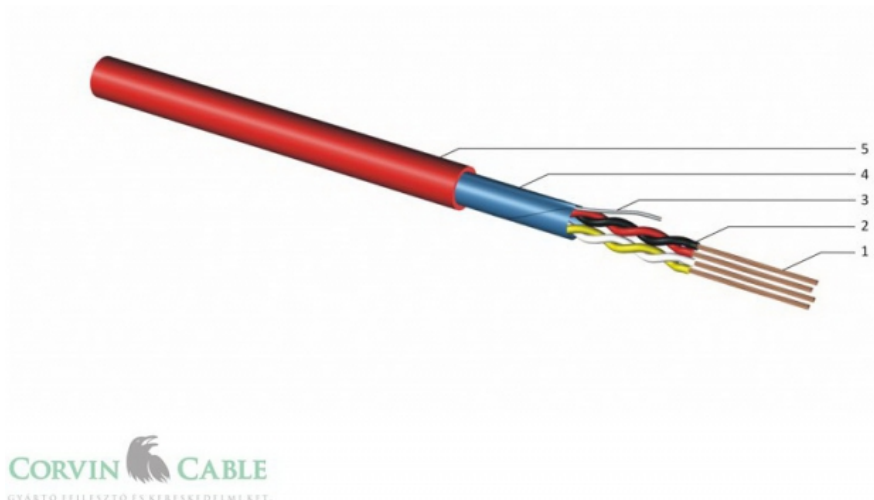

## Felhasználási terület

Tűzjelző berendezések, eszközök betápkábele.

## Felépítés

1. Csupasz, tömör réz vezető (KL1)
2. PVC érszigetelés
3. Ónozott, tömör árnyékolás folytonosító
4. AL/PET fólia
5. PVC köpenyszigetelés

## Műszaki adatok

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Névleges feszültség   | 300V       |
| Vizsgálati feszültség | 800V       |
| Szigetelés ellenállás | >100MΩ     |
| Hőmérséklet tartomány |            |
| Rögzítve              | -30...+70C |
| Mozgatva              | -5...+50C  |

## Megjegyzés

Beltéren, tűzjelző berendezések működtetésére.

## Szabványok

VDE 0815 (érszínezés)

| Érszerkezet (mm <sup>2</sup> ) | Külső átmérő* (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly* (~kg/km) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1x2x0,75                       | 5,5                 | 15              | 52             |
| 1x2x1                          | 5,8                 | 19              | 59             |
| 2x2x1                          | 6,8                 | 37              | 79             |
| 1x2x1,5                        | 7,2                 | 28              | 75             |
| 2x2x1,5                        | 8,5                 | 53              | 109            |
| 1x2x2,5                        | 8,9                 | 47              | 92             |
| 2x2x2,5                        | 10,2                | 93              | 163            |
| 4x2x2,5                        | 17                  | 190             | 335            |

\* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.