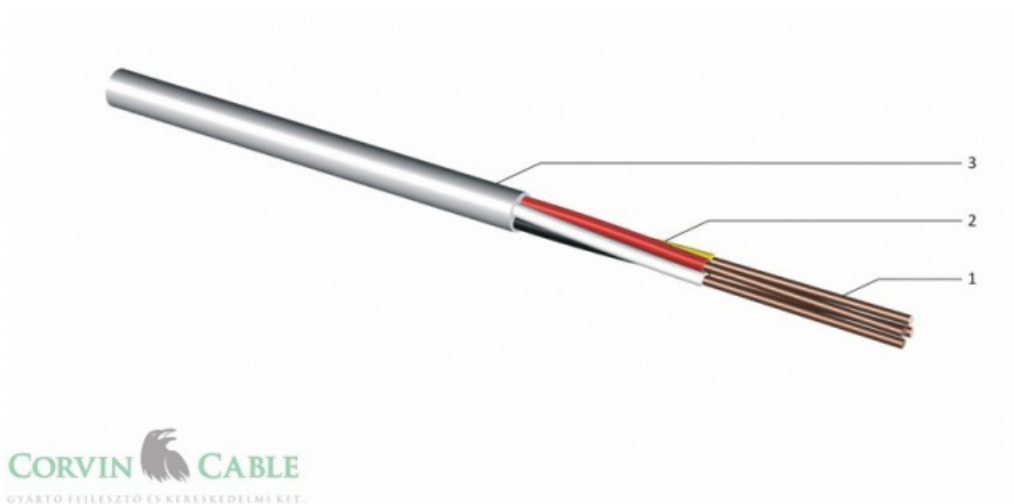


**Felhasználási terület**

Elsősorban telefon kábelként használják, belső terekben, csatornáknban.

Felépítés

- 1.merev réz vezető
- 2.PE érszigetelés
- 3.PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	65V
Szigetelésellenállás	100Mohm/km
Hőmérséklet tartomány	
rögzítve	
-40C....+70C	
mozgatva	5C+70C
Hajlítási sugár	6x kábel átmérő

Szabványok

MSZ IEC 1891

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x4x0,5	4	8,5	13
1x4x0,6	4,5	10	16,9
1x2x0,6	3,8	6,5	11,3

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.