


TQLM

Lapos telefonvezeték

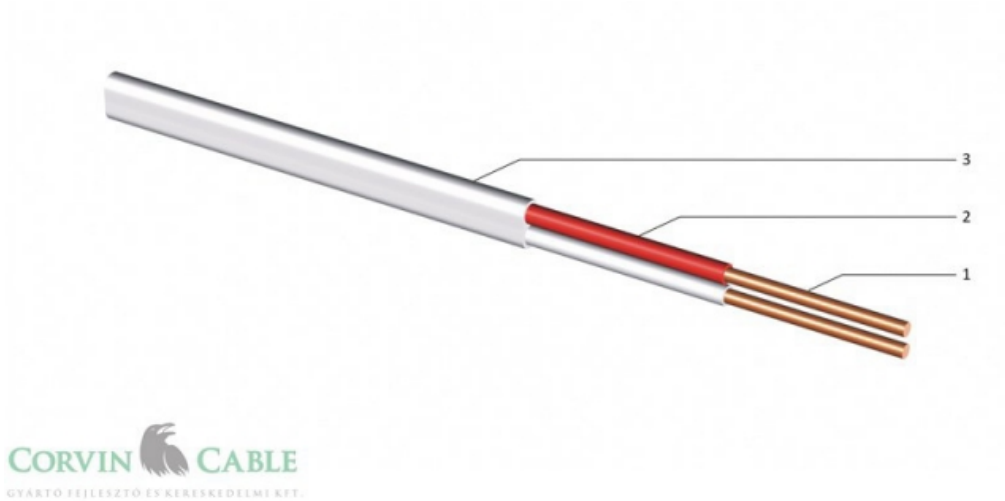

Felhasználási terület

Beltéri kommunikációs vezeték

Felépítés

- 1.Tömör réz vezető
- 2.PE érszigetelés
- 3.PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Hurok ellenállás 20C-on	131,8Ohm
Szigetelés ellenállás	
Hurok ellenállás	20 °C-on 131,8 Ω/km
Szigetelési ellenállás	100 MΩ/km
Üzemi kapacitás	
800Hz-en nF/1000m	60
Üzemi feszültség csúcs	300V

Szabványok

MSZ IEC 189-1

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x2x0,6	2,6x3,8	4,8	18

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.